



商品名

砲金 (BC6) 铜板

[砲金 (BC6) 切板]

采购标准规格 [仕入规格]
JIS H5121 CAC406C


相当于 [相当品] GB 5-5-5锡青铜

■商品编码 [商品コード] 284000 ■比重 [比重] 8.90

■概述 [一口メモ]

优于耐压性, 耐磨损性, 切削性。主要用于, 套筒, 衬套, 气门阀座环, 螺母等。

[耐压性、耐摩耗性、被削性に優れています。主に軸受け、スリーブ、ブッシュ、バルブシートリング、ナットなどに使用されます。]

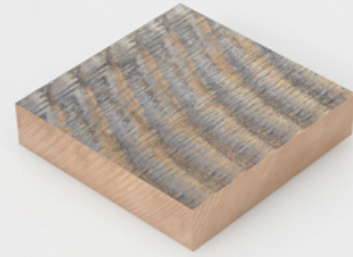

库存尺寸 [在庫品目サイズ]

板厚 [板厚] (mm)	整材尺寸 [新材寸法] (mm)	板厚公差 [板厚公差]	调质 [調質]	制造方法 [製造方法]
12	215X2030	±1.0	-	连续铸造黑皮 [連続铸造黑皮]
17	"	-0.6~+1.2	-	"
22	"	-0.6~+1.5	-	"
27	"	"	-	"
32	"	"	-	"

数据 (参考值) 「データ」(参考値)

■特性 [特性]

抗拉强度 (N/mm ²) [引張強さ]	延伸 (%) [伸び]	布氏硬度 (HB) [ブリネル硬さ]	比重 [比重]	导电率 IACS% [導電率]	热传导率 (100°C) CAL/CM-SEC°C [熱伝導率]
195 以上	15 以上	-	8.9	15	0.17

数据 (参考值) 「データ」(参考値)

■化学成分 (%) [化学成分 (%)]

C	Pb	Sn	P
83.0~87.0	4.0~6.0	4.0~6.0	0.05~0.20

日本白铜库存品 [日本白銅在庫品]

下列红字部分为上海白铜库存尺寸 [下記の赤数字は上海白銅在庫サイズ]

12 17 22 27 32 38 43 48 53 73

生产厂家 [製造メーカー]

■日本青铜株式会社

用途 [用途]

■轴承、机械部品、阀门泵、套管 [軸受、機械部品、バルブポンプ、ソケット]